

PURE TECHNICAL DATASHEET



製品仕様		GLUE 55
全厚	EN ISO 24346	2,30 mm
耐摩耗層	EN ISO 24340	0,55 mm
重量	EN ISO 23997	3,04 kg / m ²
表面加工		ポリウレタン
CEマーク分類格付	EN ISO 10874	23 - 33- 42 ※
試験結果		
床暖房	EN ISO 12524	Suitablemax. 27°C (80°F)
キャスターチェア	EN ISO 4918	外観に変化なし
防炎性	EN ISO 13501-1	Bfl - s1 E2170274
耐薬品性	EN ISO 26987	OK
復元性	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
防滑性	DIN 51130 EN ISO 13983	R11 Class DS
防音性：衝撃音	EN ISO 717-2(Δ Lw)	6 dB
耐光堅牢度	EN ISO 105-B02	> 6
制電性	EN ISO 1815	2,000V以下
ドイツ室内空気環境ラベル		DIBt 認証番号 Z-156.603-1670




・欧州VOC基準最高ランクA+



・家庭用 クラス23



・コントラクト用 クラス33




・工場用 クラス42



※ 家庭用・コントラクト用で最高の耐久性ランク 重歩行用

GLUEDOWN

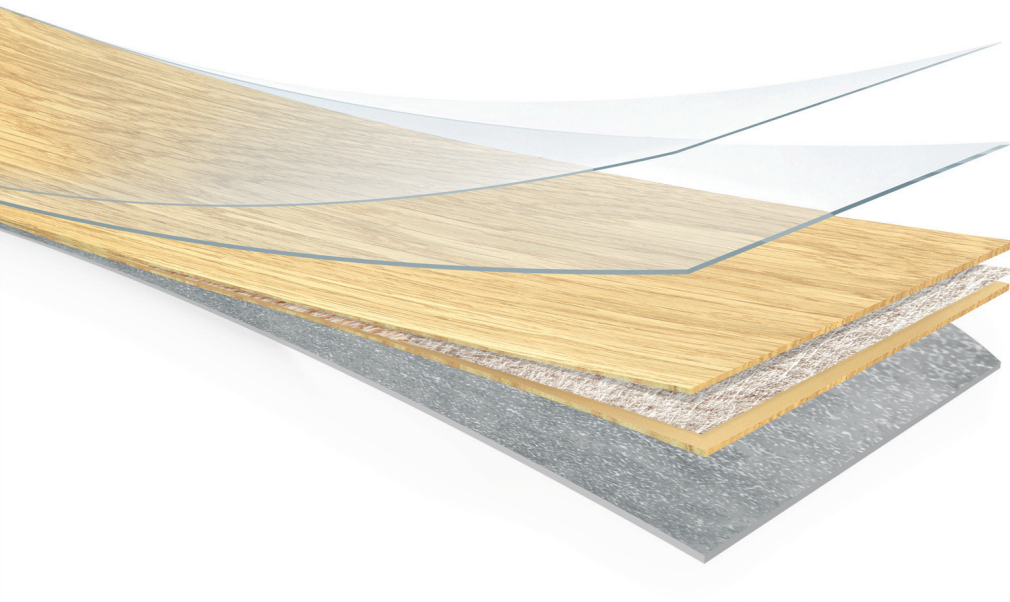

- 1 ポリウレタン保護層
- 2 耐摩耗層(0,55 mm)
- 3 防音・デザイン層(ガラス繊維)
- 4 バックイング層(ガラス繊維)