


製品仕様

# technical guide

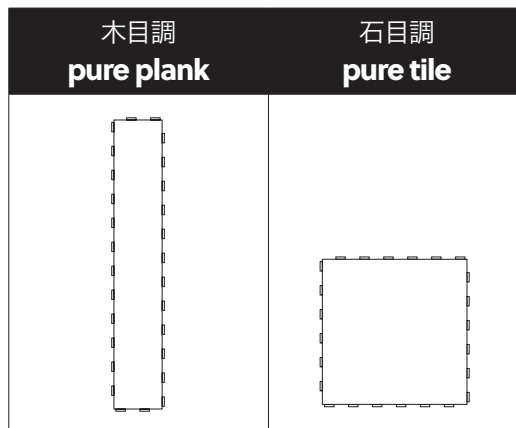

上代(税別)		9,400/m <sup>2</sup>	10,800/m <sup>2</sup>
梱包		8枚(2.164m <sup>2</sup> )/ケース	6枚(2.247m <sup>2</sup> )/ケース
全厚	EN ISO 24346	5 mm	
サイズ	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
耐摩耗層	EN ISO 24340	0.55 mm	
クリックシステム	-	DreamClick®	
重量	EN ISO 23997	5.61 kg/m <sup>2</sup>	
耐久性クラス	EN ISO 10874	23/33/42	

家庭用23/コントラクト用33/工場用42(重歩行用)

## Test results

床暖房	EN ISO 12524	床面温度27°Cまで 電気式床暖房最大60W/m <sup>2</sup>
キャスト試験	EN ISO 4918	Pass
難燃性	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
防火	JFRA	E2170275
耐薬品性	EN ISO 26987	OK
復元性	EN ISO 24343-1	< 0.10 mm
防滑性	DIN 51130	R11
	EN ISO 13893	Class DS
スリップ 乾	CEN/TS 15676	53
抵抗 湿	CEN/TS 15676	34.4
防音性:衝撃音	EN ISO 717-2	10 dB
反響音	EPLF 021029- F1	*** 9.2 sone
耐光堅牢度	EN ISO 105-B02	>6
寸法安定性	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
保証	家庭	ライフタイム
	商業	10年
ホルムアルデヒド	EN ISO 717-1	E1

